BRUMA ITALIA

ORLEANS cat. G

BRUMA ITALIA

PASSIONE | EVOLUZIONE | INNOVAZIONE

ORLEANS
categoria G

	Unità di misura	Risultati	
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione superficie / Composition Surface	%	100% pl	
Composizione accoppiatura / Backing	%		
Peso / Weight	gr/mtl	812 gr	
Spessore / Thickness	mm		
Martindale	cicli / cycles	35.000	ISO 12947-1,2
Resistenza alla lacerazione / *Tear Resistance*	N	Ordito: 94,4 N Trama: 50,5 N	ISO EN 13937-3
Solidità della tinta / *Light Fastness*	Scala 1-8	4-5	DIN EN ISO 105-B02
Tenuta alla cucitura / *Resistance to seam slippage*		Trama: 2mm Ordito: 2mm	ISO EN 13936-2
Solidità del colore allo sfregamento / *Fastness to rubbing*	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: >=4 Umido / Wet: >=4-5	DIN EN ISO 105-X12
Resistenza alla trazione/ *Tensile Strength*	N	Trama: >=1448N Ordito: >=1106N	ISO EN 13934-1
Coloranti Azoici Coloranti Allergici		Non Rilevabili	

In caso di macchie, rimuovere lo sporco con un panno e pulire la macchia con sapone neutro
In case of stains, remove dirt with a cloth and wipe it off with mild soap

BRUMA ITALIA

DUBAI cat. G

dubai tessuto cat.G

Conforme alla norma REACH / *REACH compliant*

TAUPE | RED | BORDEAUX

ORANGE | MOSTAZA | LIMA

NATA | BEIGE | SAND

PETROL | OCEAN | CEMENT

BROWN | EBONY | ELEPHANT

ASH | STEEL | ANTHRACITE

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	100% pl	
Composizione accoppiatura / Backing	%	100% pl	
Peso / Weight	gr/mtl	435 gr.	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>65.000	EN ISO 12947 - 1,2
Pilling		4 - 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 50,70 N Trama / Weft : 76,90 N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 531 N Trama / Weft : 616 N	EN ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage	mm	Ordito / Warp : 3,0 mm Trama / Weft : 3,0 mm	EN ISO 13936-2
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1-8	5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 5 Umido / Wet: 5	EN ISO 105-X12

Traspirante / *Breathable*
Tratt. BS5852 Parte I / *Cigarette Test BS 5852 Part I*
Conforme alla norma REACH / *REACH compliant*

BRUMA ITALIA

DUBAI VELLUTO cat. AQUA

	Unita' di misura	Risultati	Test
Altezza / Width	cm	140 ±2%	
Composizione / Composition	%	100% pl	
Peso / Weight	gr/m²	430 gr.	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	>100.00	EN ISO 12947-1,2
Pilling		5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione /Tear Strenghi	N	Ordito/Warp: 80,8N Trama/Weft: 60,5N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla trazione /Tensile Strenghi	N	Ordito/Warp: 733N Trama/Weft: 791N	EN ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura /Resistance to seam slippage	mm	Ordito/Warp: 2,3 Trama/Weft: 2,5	EN ISO 13936-2
Solidita' del colore alla luce /Light Fastness	scala/range 1:8	5	EN ISO 105-B02
Solidita' del colore allo sfregamento /Color Fastness to Rubbing	Scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry: 5 Umido/Wet: 4-5	EN ISO 105-X12
Coloranti Azoici		Non rilevabili	
Coloranti Allergici		Non rilevabili	
Manutenzione / Cleaning Intrutions		Caratteristiche/Features	
		IDROREPELLENTE / WATER REPELLENT	
		Possibili variazioni di colore tra i vari lotti Colour difference between dying lots are possible	

BRUMA ITALIA

BARITONO cat. G

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/ Results	
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	41% PU 47% PL 9%CO 3% Glue (EcoBe)	
Peso / Weight	gr/mll	721 gr	
Martindale/ Abrasion Resistance	cicli / cycles	>40,000	ISO 12947-2:1998
Resistenza alla lacerazione / Bonding Strength	N	Ordito / Warp: 41N Trama / Weft: 30N	ISO 2411:200
Solidità del colore allo sfregamento / Color fastness to rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4-5 Umido / Wet: 4-5	ISO 105 X 12:2002
Resistenza al Pilling / Pilling Resistance		4-5	EN ISO 12945-1:2006
Manutenzione/ Maintenance	In caso di macchie, rimuovere lo sporco direttamente con un panno e pulire la macchia con un sapone neutro, Quindi passare consacqua. In case of stains, remove the dirt directly with atissue and clean the stain with a neutral soap solution. Then clean with purewater.		

BRUMA ITALIA

LUSSO cat. G

	Unita' di misura	Risultati	Test
Altezza / Width	cm.	140	
Composizione / Composition	%	100% pl	
Peso / Weight	gr/mtl	460 gr.	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	30,000	EN ISO 12947-1,2
Piling		4-5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione /Tear Strenght	N	Ordito/Warp: 139,3N	EN ISO 13937-3
		Trama/Weft: 118,3N	
Resistenza alla trazione /Tensile Strenght	N	Ordito/Warp: 1839N	EN ISO 13934-1
		Trama/Weft: 1100N	
Resistenza alla cucitura /Resistance to seam slippage	mm	Ordito/Warp: 2,8N	EN ISO 13936-2
		Trama/Weft: 4,0N	
Solidita' del colore alla luce /Light Fastness	scala/range 1:8	5	EN ISO 105-B02
Solidita' del colore allo sfregamento /Color Fastness to Rubbing	Scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry: 4-5	EN ISO 105-X12
		Umido/Wet: 4-5	
Coloranti Azoici		Non rilevabili	
Coloranti Allergici		Non rilevabili	
Manutenzione / Cleaning Intrutions		Caratteristiche/Features	
		Tratt.BS5852 Part I /Cigarette Test BS5852 Part I	

BRUMA ITALIA

POIS - SAUDI cat. H - 3000

pois cat.H - 3000

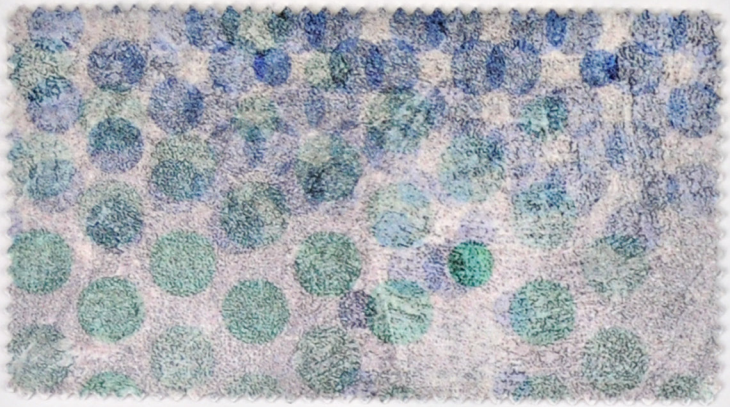



OCEAN



TERRA



CENERE



FUOCO

saudi cat.H - 3000

01

02

03



04

05

POIS

Composition / Composizione	100%	POLYESTER	
Width / Altezza	cm.	140	
Weight / Peso	gr/mq	430 gr.	
Fire Retardant / Ignifugo	BS 5852 source 0	PASSED /SUPERATO	
Abrasion Resistance		EN ISO 12947-1	
		EN ISO 12947-2	
Resistenza all'abrasione		>100,000	
		REVS./GIRI	

SAUDI

Composition / Composizione	100%	POLYESTER	
Width / Altezza	cm.	140	
Weight / Peso	gr/mq	430 gr.	
Fire Retardant / Ignifugo	BS 5852 source 0	PASSED /SUPERATO	
Abrasion Resistance		EN ISO 12947-1	
		EN ISO 12947-2	
Resistenza all'abrasione		>100,000	
		REVS./GIRI	

BRUMA ITALIA

PELLE cat. 3000

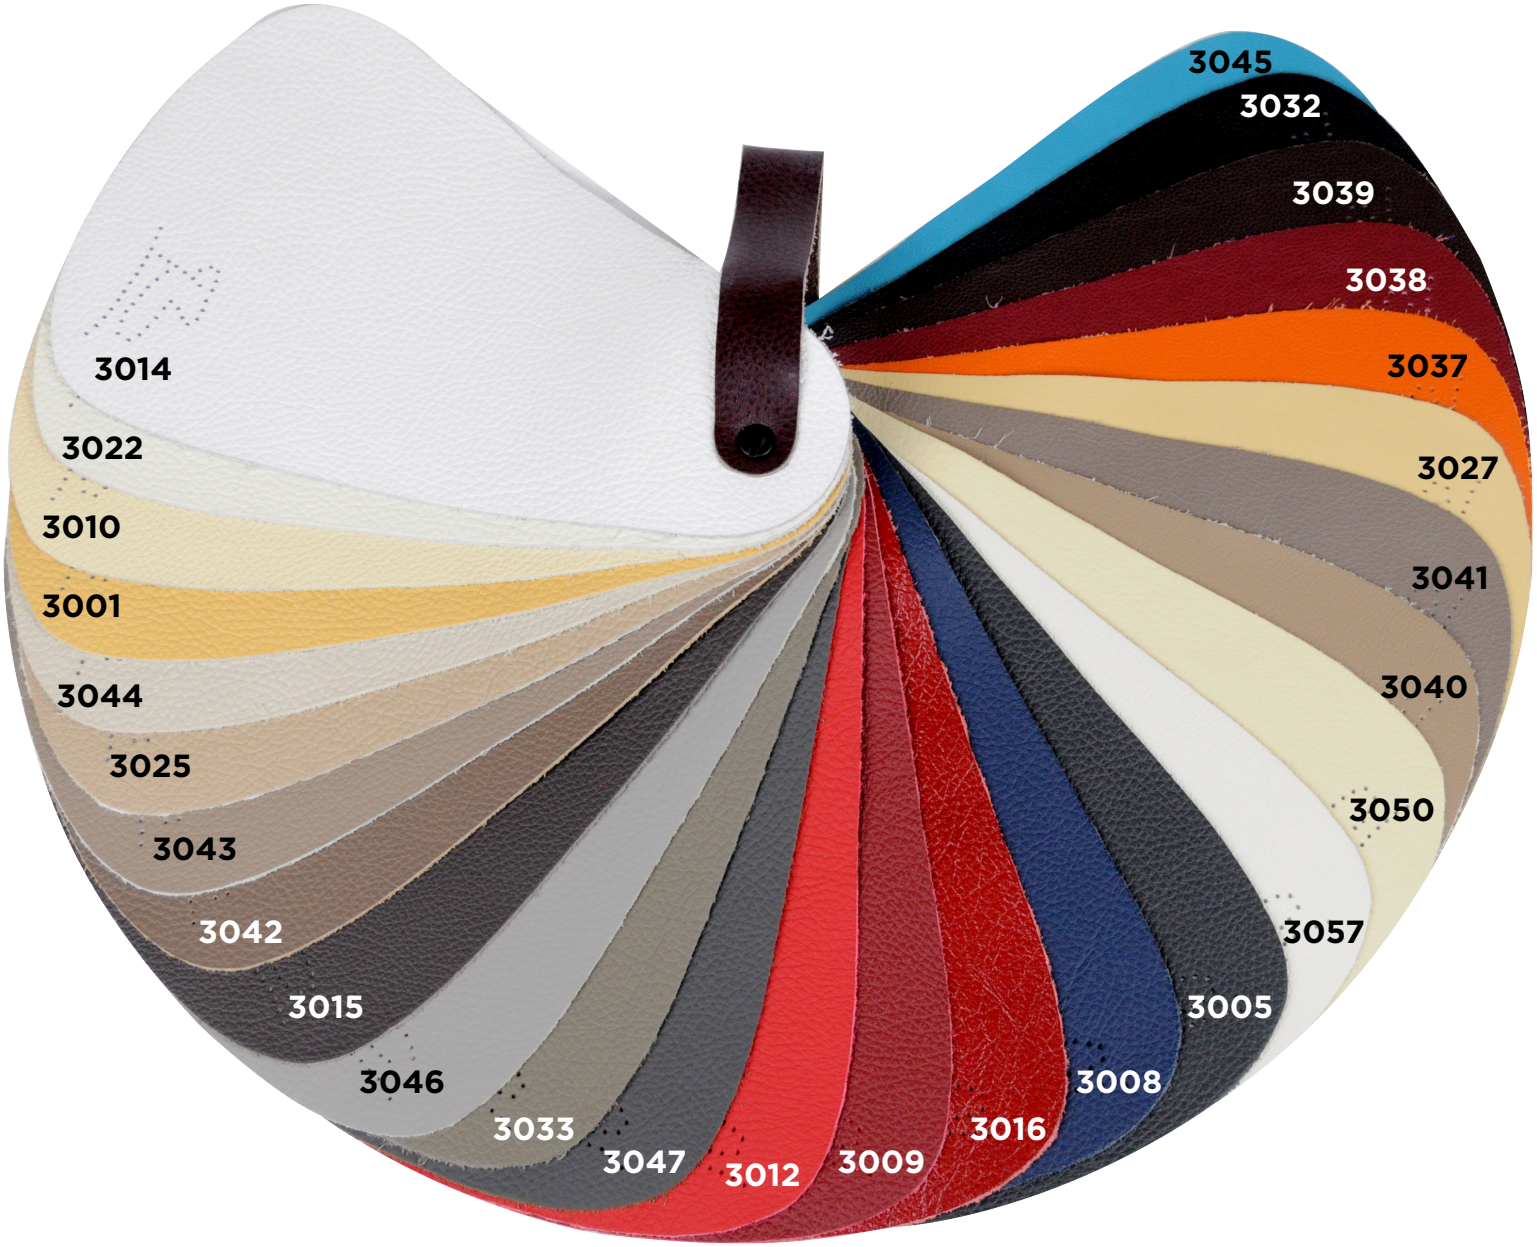

BRUMA ITALIA

PELLE cat. 3500

BRUMA ITALIA

PELLE cat. 4000

BRUMA ITALIA

NOVABUK art.4264 cat. 3000

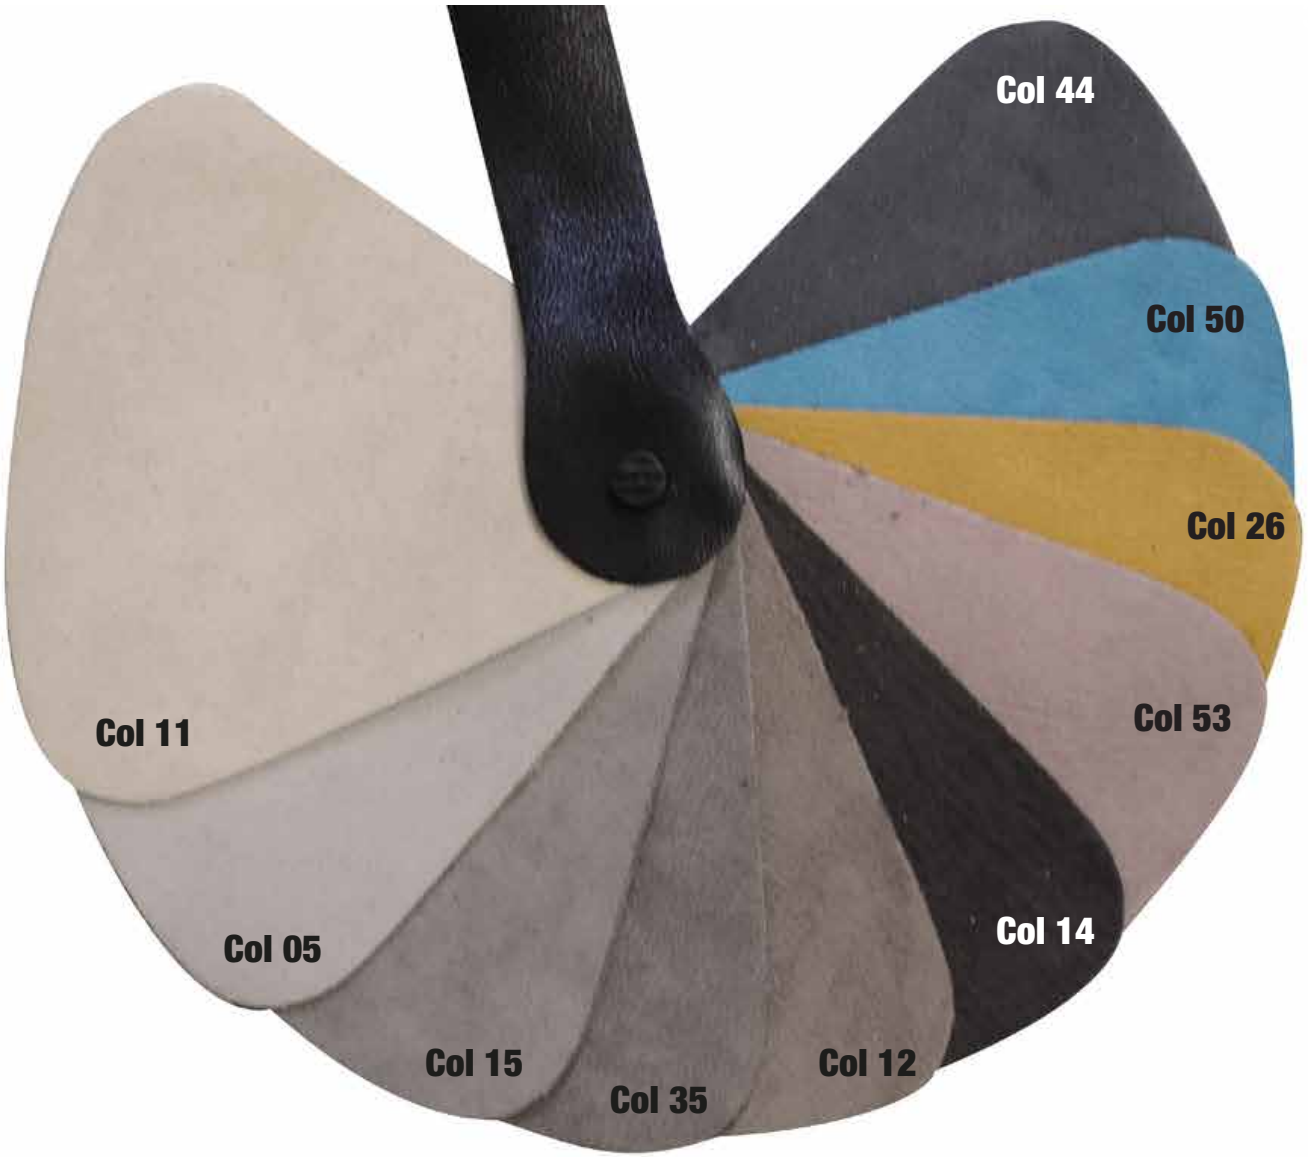

BRUMA ITALIA

NOVABUK art.4352 cat. 3500

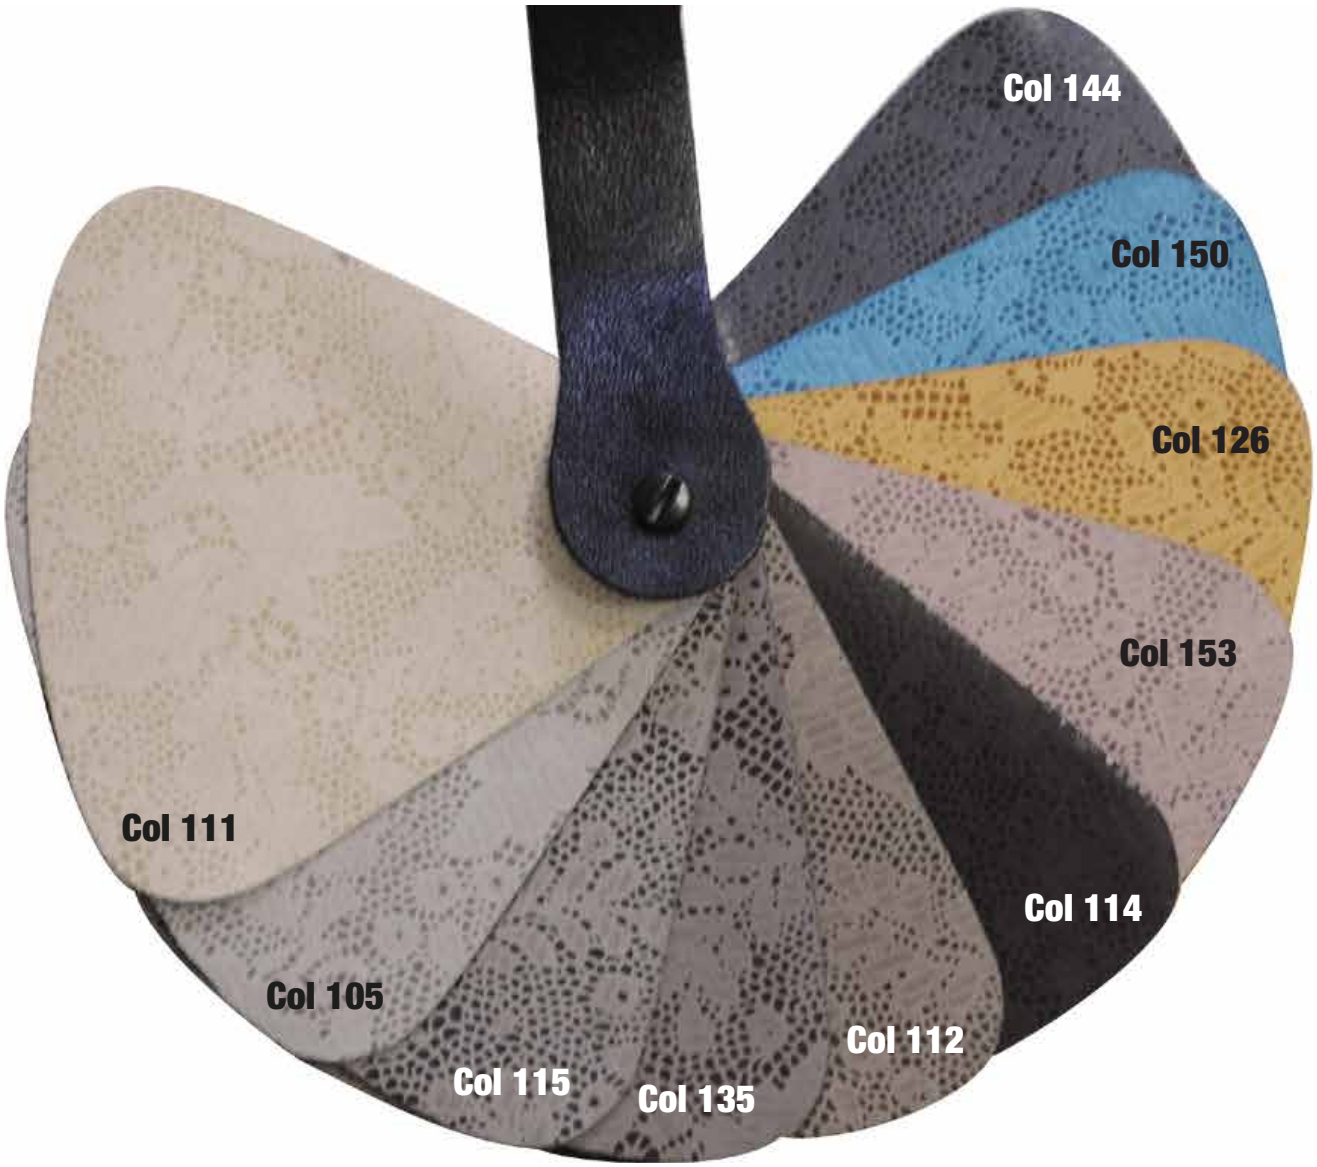

BRUMA ITALIA

NOVABUK art.4290 cat. 3500

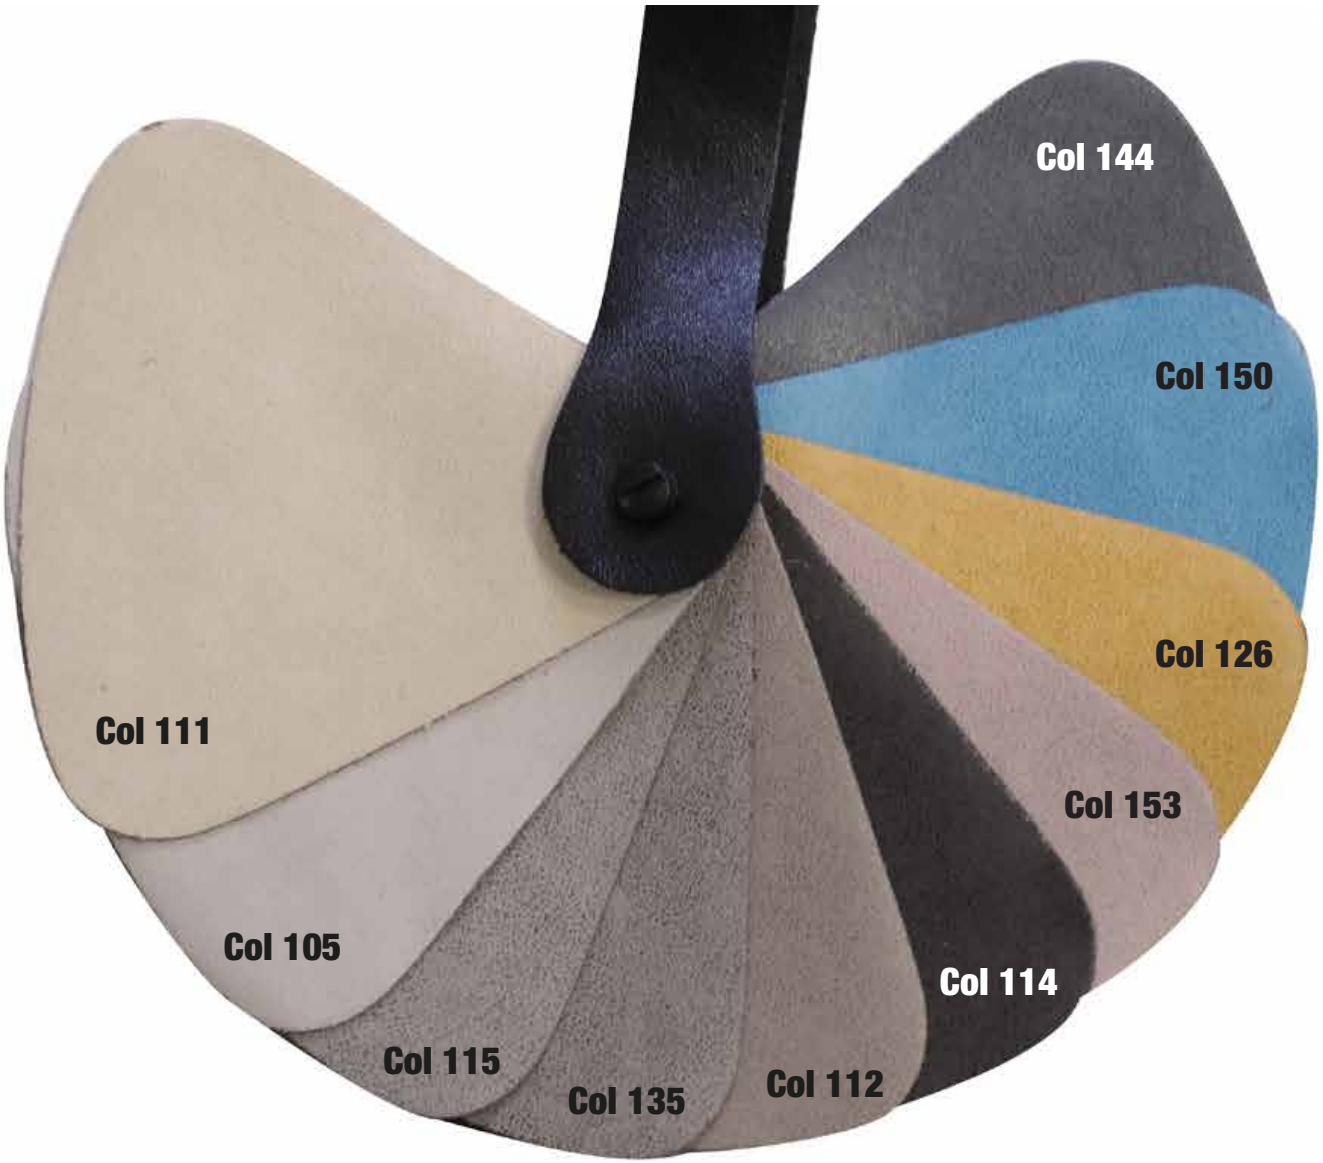

BRUMA ITALIA

NOVABUK art.4444 cat. 3500

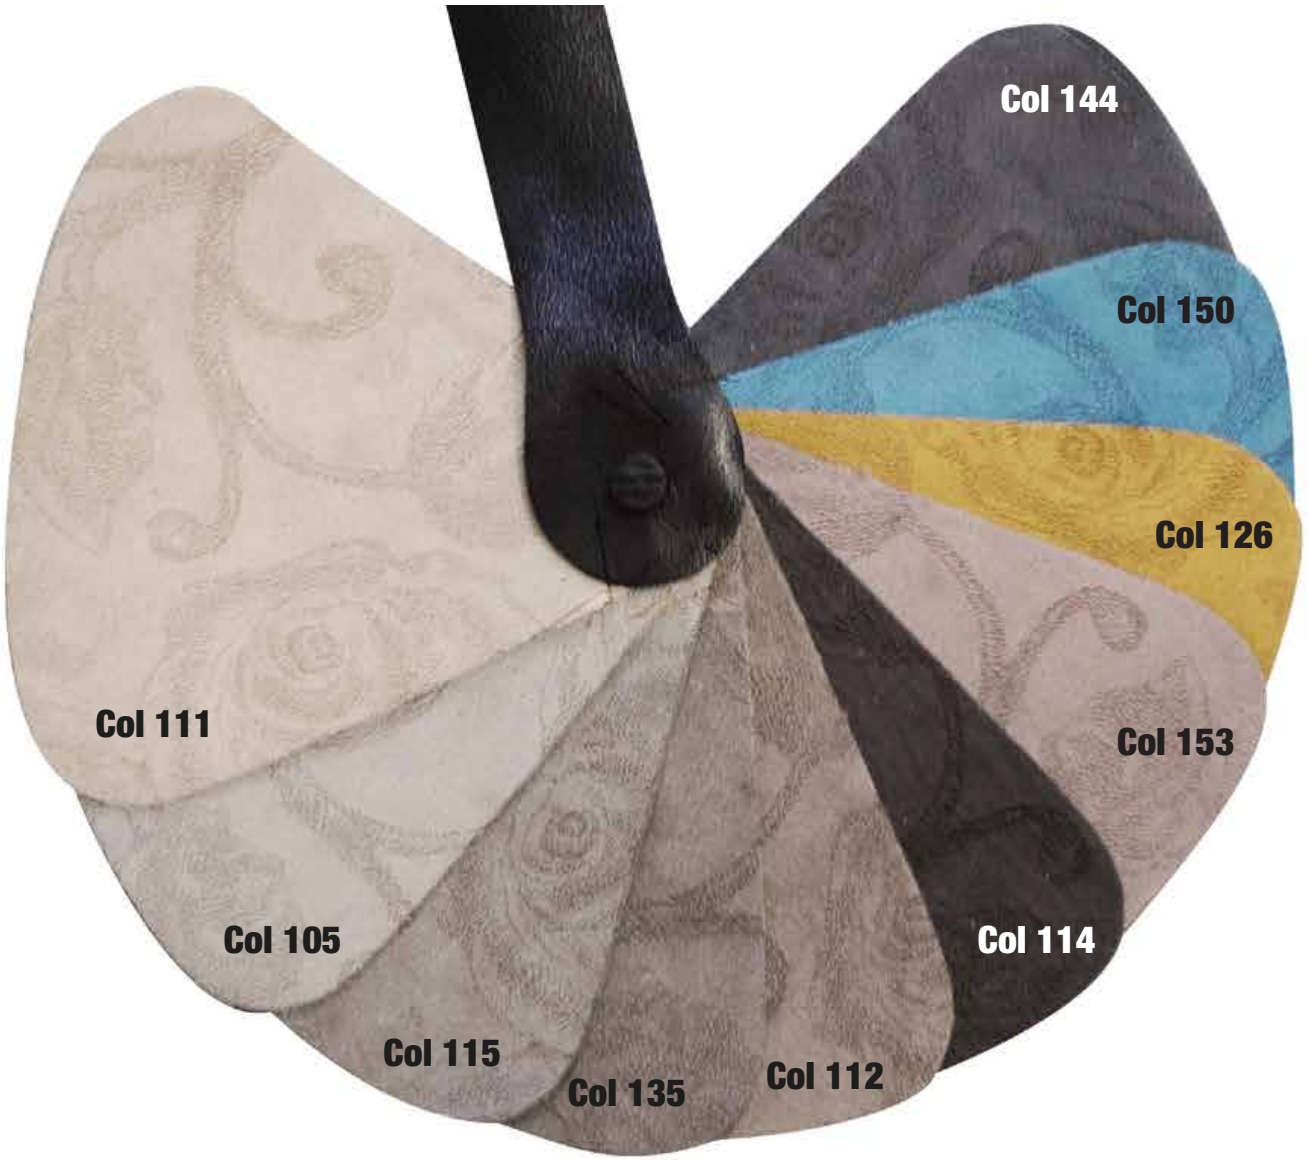

BRUMA
ITALIA

LUMINA
cat. 3000/H

BRUMA ITALIA

CHARISMA cat. 3000/H
FIRENZE X191 cat. 3500/I
FIRENZE X169 cat. 3500/I
FIRENZE X168 cat. 3500/I

BRUMA ITALIA

F921 INTRECCO
F920 UNITO
F919 NIDO D'APE
F918 FIORATO
cat. **3000/H**

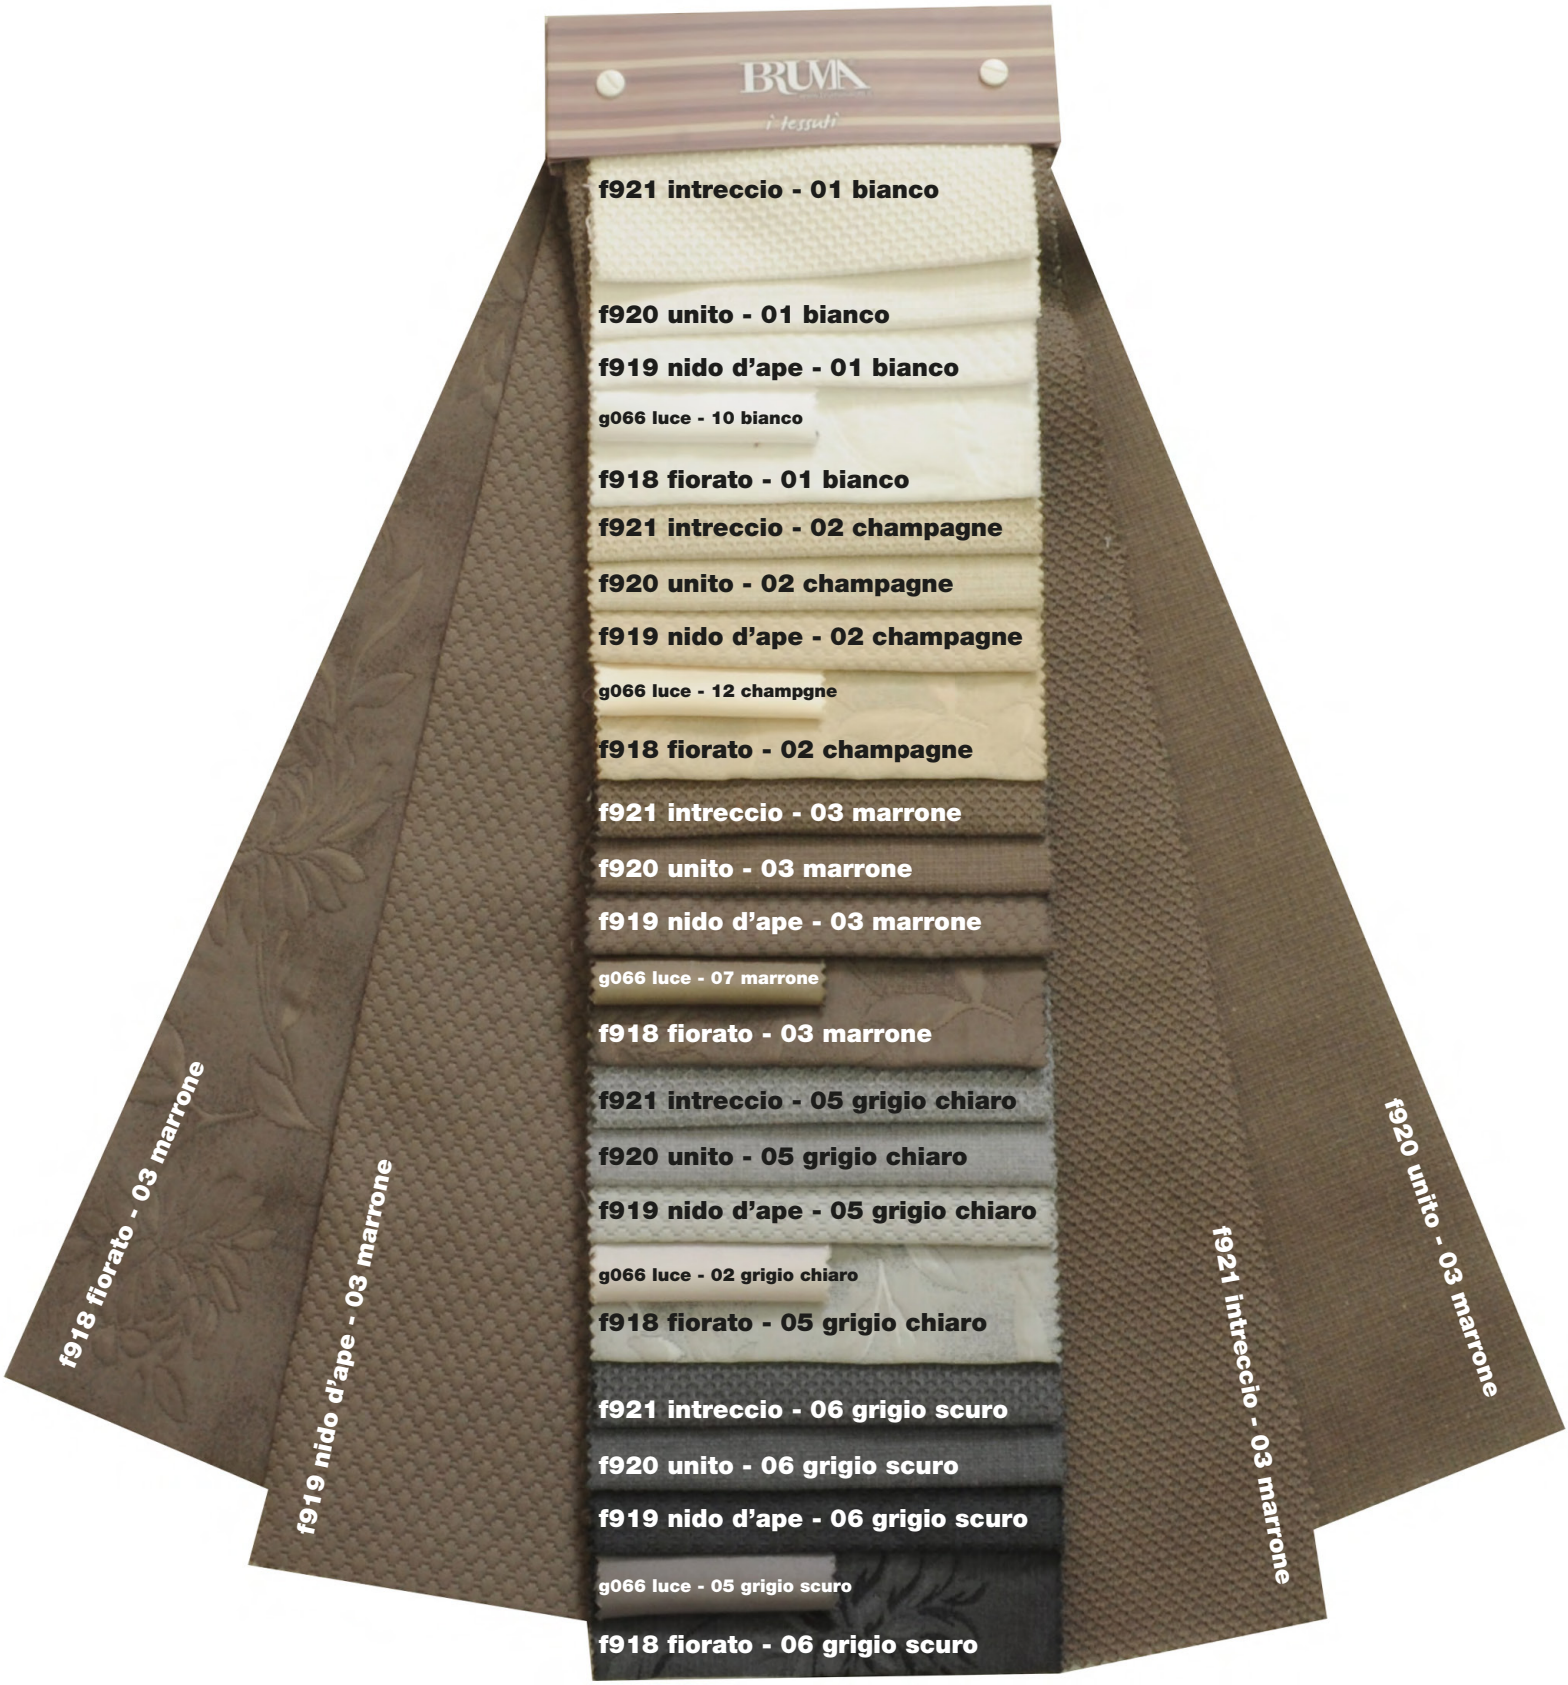

BRUMA
ITALIA

CHANDELIER
UNITO
STRIPE
cat. **4000/L**

BRUMA
ITALIA

LUXURY FLOWER
LUXURY BARRÈ
LUXURY LUX
LUXURY TWILL
cat. **4000/L**

BRUMA ITALIA

G066 LUCE cat. 3000/H

L1416 SOFFIO cat. 3500/I
L1413 SOFFIO cat. 3500/I

BRUMA ITALIA

AQUACLEAN cat. AQUA

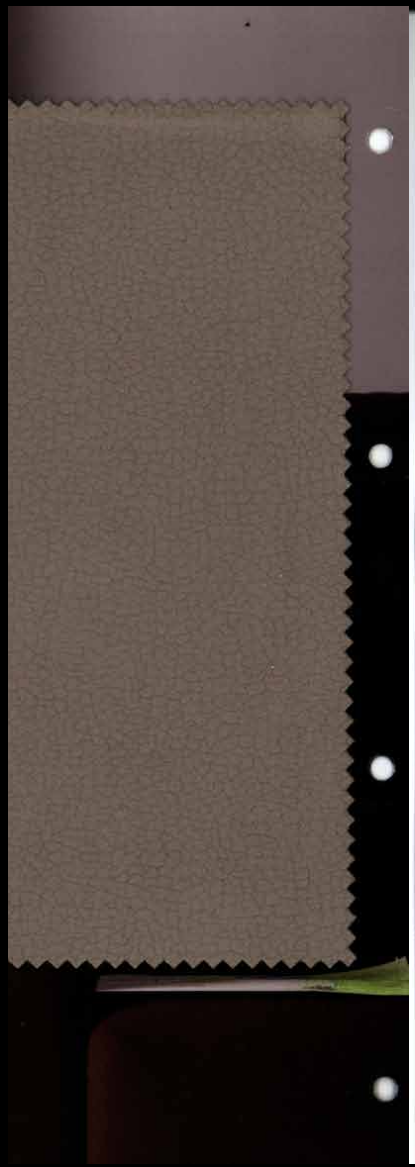

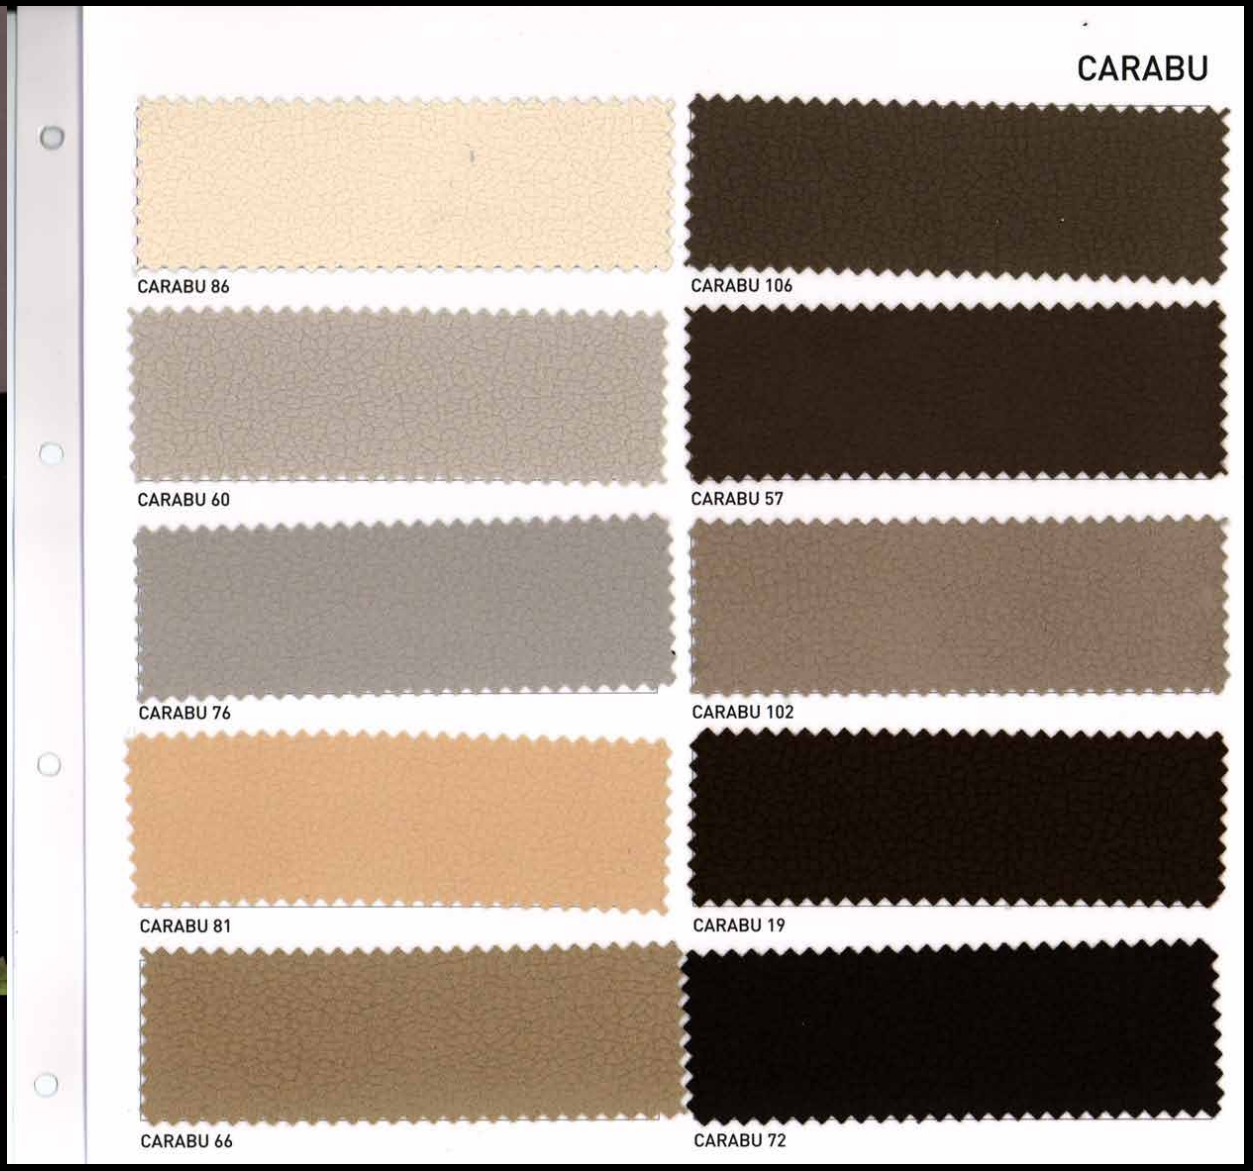

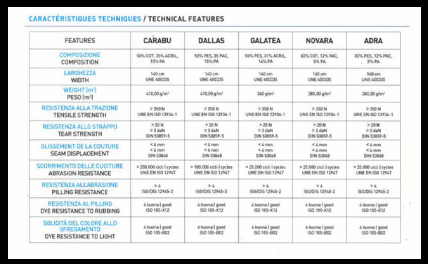

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES

FEATURES	CARABU	DALLAS	GALATEA	NOVARA	ADRA
COMPOSIZIONE COMPOSITION	50% CDT, 35% ACRIL, 15% PA	50% PES, 35 PAC, 15% PA	50% PES, 35% ACRIL, 14%PA	82% CDT, 12% PAC, 3% PA	82% PES, 12% PAC, 3% PA
LARGHEZZA WIDTH	140 cm UNE 40020	140 cm UNE 40020	140 cm UNE 40020	140 cm UNE 40020	140 cm UNE 40020
WEIGHT (m²) PESO (m²)	410,00 g/m²	470,00 g/m²	360 g/m²	380,00 g/m²	380,00 g/m²
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH	> 350 N UNE EN ISO 13934-1	> 350 N UNE EN ISO 13934-1	> 350 N UNE EN ISO 13934-1	> 350 N UNE EN ISO 13934-1	> 350 N UNE EN ISO 13934-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO TEAR STRENGTH	> 20 N > 3 daN DIN 53859-5	> 20 N > 3 daN DIN 53859-5	> 20 N > 3 daN DIN 53859-5	> 20 N > 3 daN DIN 53859-5	> 20 N > 3 daN DIN 53859-5
SLISSEMENT DE LA COUTURE SEAM DISPLACEMENT	< 6 mm < 6 mm DIN 53868	< 6 mm < 6 mm DIN 53868	< 6 mm < 6 mm DIN 53868	< 6 mm < 6 mm DIN 53868	< 6 mm < 6 mm DIN 53868
SCORRIMENTO DELLE CUCITURE ABRASION RESISTANCE	> 250.000 cicli 1 cycles UNE EN ISO 12947	> 100.000 cicli 1 cycles UNE EN ISO 12947	> 20.000 cicli 1 cycles UNE EN ISO 12947	> 25.000 cicli 1 cycles UNE EN ISO 12947	> 25.000 cicli 1 cycles UNE EN ISO 12947
RESISTENZA ALLABRASIONE PILLING RESISTANCE	> 4 ISO/DIS 12945-2	> 4 ISO/DIS 12945-2	> 4 ISO/DIS 12945-2	> 4 ISO/DIS 12945-2	> 4 ISO/DIS 12945-2
RESISTENZA AL PILLING DYE RESISTANCE TO RUBBING	4 buono/ good ISO 105-X12	4 buono/ good ISO 105-X12	4 buono/ good ISO 105-X12	4 buono/ good ISO 105-X12	4 buono/ good ISO 105-X12
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO DYE RESISTANCE TO LIGHT	6 buono/ good ISO 105-B02	6 buono/ good ISO 105-B02	6 buono/ good ISO 105-B02	6 buono/ good ISO 105-B02	6 buono/ good ISO 105-B02

MANUTENZIONE E PULIZIA

Con Aquaclean non c'è macchia che resista!

MANUTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria del vostro divano consigliamo un'aspirazione giornaliera di tutta la sua superficie. È possibile utilizzare un'aspirapolvere di uso domestico dotato di spazzola adattabile.

Pulizia con acqua, in soli tre passaggi

Aquaclean Technology® permette di rimuovere piccole macchie di vino, caffè, cibo e persino di alcuni pennarelli senza dover ricorrere al lavaggio con sapone.

1. Togliere l'eccesso della macchia versata sul rivestimento.
2. Applicare acqua sulla macchia, o direttamente o con un panno umido. Attendere qualche secondo.
3. Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario.

Lavaggio

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Per la cura ordinaria del divano, il lavaggio non è necessario. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del lavaggio, prendere visione delle seguenti istruzioni:

- Lavabile in lavatrice, ciclo delicato (massimo 40°C).
- Detergenti neutri.
- Non centrifugare.
- Non usare candeggina.
- Non asciugare in tamburo.
- Non asciugare al sole.
- Non strizzare o torcere.
- Stirare al rovescio.
- Utilizzare una spazzola morbida.

TESSUTI CONSIGLIATI PER LA CONVIVENZA CON ANIMALI DOMESTICI

I tessuti che Aquaclean consiglia per gli animali domestici sono dotati di uno strato protettivo, sviluppato con una tecnologia innovativa, il quale si comporta come una barriera elastica e flessibile, impedendo alle unghie dei nostri animali di arrivare al tessuto e di danneggiarlo.

*Questi tessuti non sono indistruttibili, ma aiuteranno ad allungare la vita del tuo divano!